




ABATTANT PMR

Thermodur



SPÉCIAL PMR

- > FIXATIONS RENFORCÉES
- > CALES DE MAINTIEN

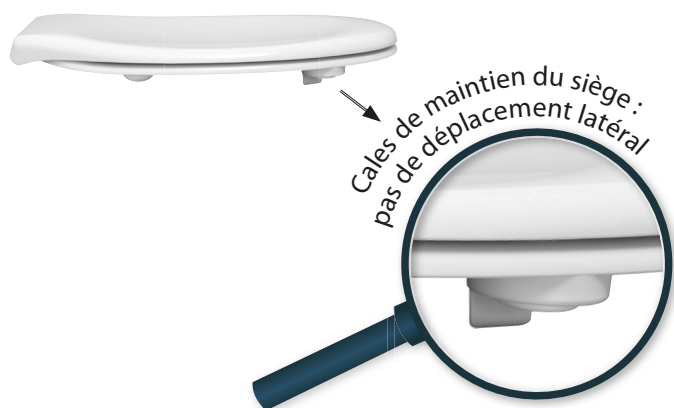


UTILISATION

✓ Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché

CARACTÉRISTIQUES

- Thermodur
- Inrayable
- Antibactérien
- 2 cales de maintien du siège : pas de déplacement latéral
- Charnières individuelles réglables en acier inoxydable
- Fixation renforcée avec semelles antidérapantes
- Blanc
- 2,4 kg

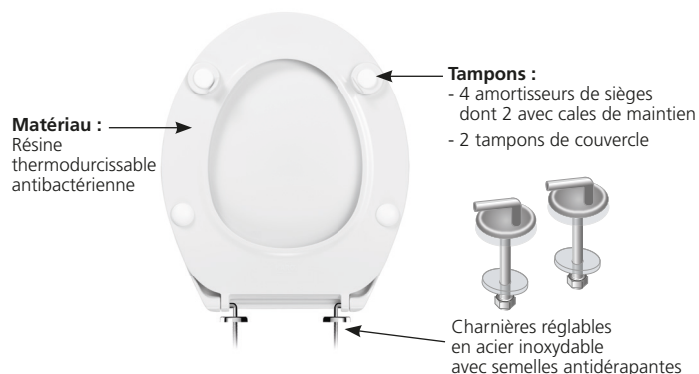

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Abattant PMR 
Réf. : 95 8610 10

Abattant PMR pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 2 ans, antibactérien, blanc, 2,4kg. Dimensions L 445 mm et l 373 mm, angle d'ouverture 120°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 150 à 180 mm. Fixation renforcée avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable, semelles antidérapantes et cales de maintien.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette
				Nb	M ²	Kg	
Abattant PMR	95 8610 10	3 24723008345 9	Boîte	4	0,04	10,9	160

