

OPTIMA 50 / QUIETO OD

Mécanisme double volume à câble / Robinet flotteur latéral à ouverture différée



► Ensemble de chasse hyper silencieux économiseur d'eau et facile à installer

Cet ensemble s'installe sur les bords SIAMP et permet de rénover facilement les anciens équipements de chasse grâce à son câble de commande et ses réglages faciles lui permettant de s'adapter aux différents types de réservoirs.

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA 50

- **Câble de commande :**
 - permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale)
 - permet de s'adapter facilement à la hauteur du réservoir
- **Trop plein pré-découpé : facilement ajustable**
- **Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace**
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Écrou de fixation du bouton sur le couvercle
- Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
- Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)

ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD


- **Hyper silencieux : 9 dB seulement** grâce à un dispositif antibruit exclusif qui amortit le flux d'eau assurant un remplissage de chasse quasi inaudible
- **Ouverture différée (OD) permettant une économie d'eau : jusqu'à 5l par jour***
- **Fermeture hydraulique**
- **Membrane résistante :** conçue, de part sa taille et sa forme, pour limiter le dépôt de calcaire et optimiser l'entretien
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- **Débit de remplissage à 3 bars 7,2l/min**
- **Plage de fonctionnement 0,5 à 10 bars** (tolère des pics de pression à 16 bars)
- **Réglage du niveau d'eau par vis** (plage de réglage 90mm)
- Entretien (membrane) facile : sans démontage de l'alimentation



Fonctionnement robinet Quieto OD



Maintenance clapet mécanismes SIAMP

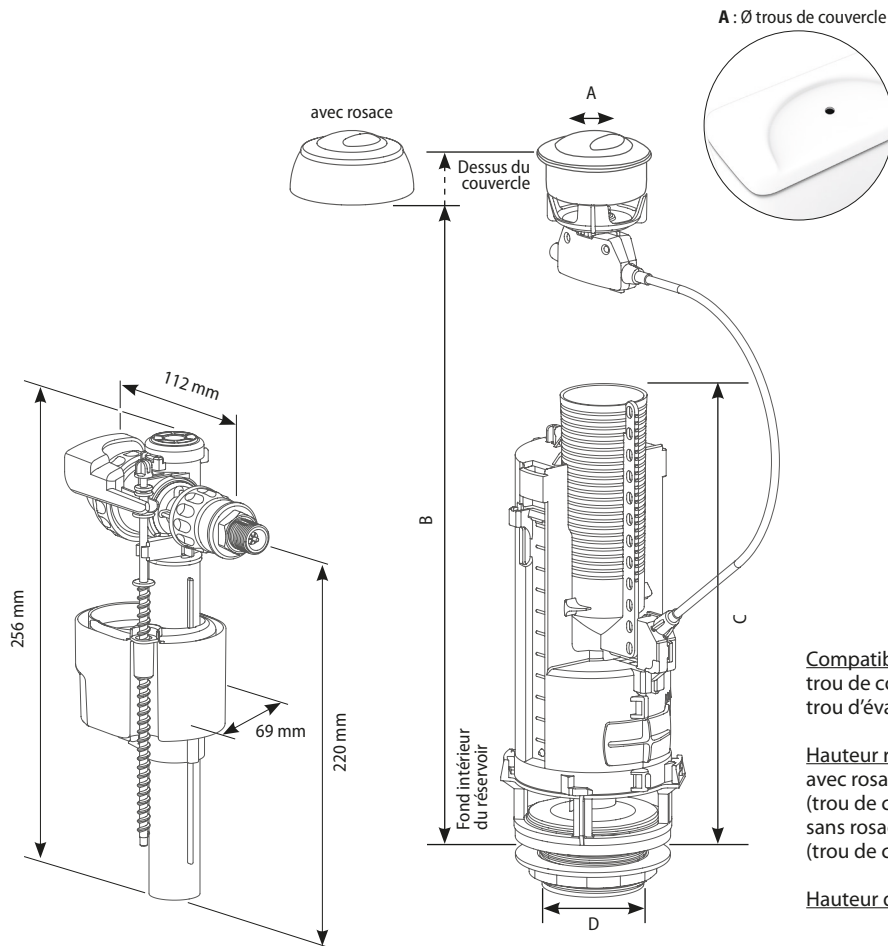

Compatible avec :
 trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
 trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
 avec rosace : de 272 à 465 mm
 (trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
 sans rosace : de 287 à 480 mm
 (trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C) : de 149 à 245 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 50 / QUIETO OD

Réf. : 10 0036 47 (boîte) / Réf. : 37 7750 20 (coque)

Ensemble de chasse hyper silencieux, à économie d'eau et installation facile, et rapide certifié NF, garanti 10 ans, composé d'un mécanisme double volume à câble et d'un robinet flotteur hydraulique compact à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Mécanisme OPTIMA 50 équipé d'une commande déportée à câble, d'un trop plein prédécoupé ajustable et d'un bouton auto réglable chromé. Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables. Hauteur ajustable entre 272 et 480 mm. Compatible avec les trous de couvercle de 16 à 50 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre.

Robinet QUIETO OD à mamelon 3/8e laiton nickelé, hyper silencieux (9 dB) classe 1 et économiseur d'eau, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation. Hauteur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.

	Référence	Gencod	Packaging		Quantité Palette
			Type	PCB	
Optima 50 / Quieto OD	100036 47	3 24723 013900 2	Boîte	10	160
Optima 50 / Quieto OD	37 7750 20	3 24723 004282 1	Coque	5	140