


2 EN 1

Robinet flotteur hydraulique universel

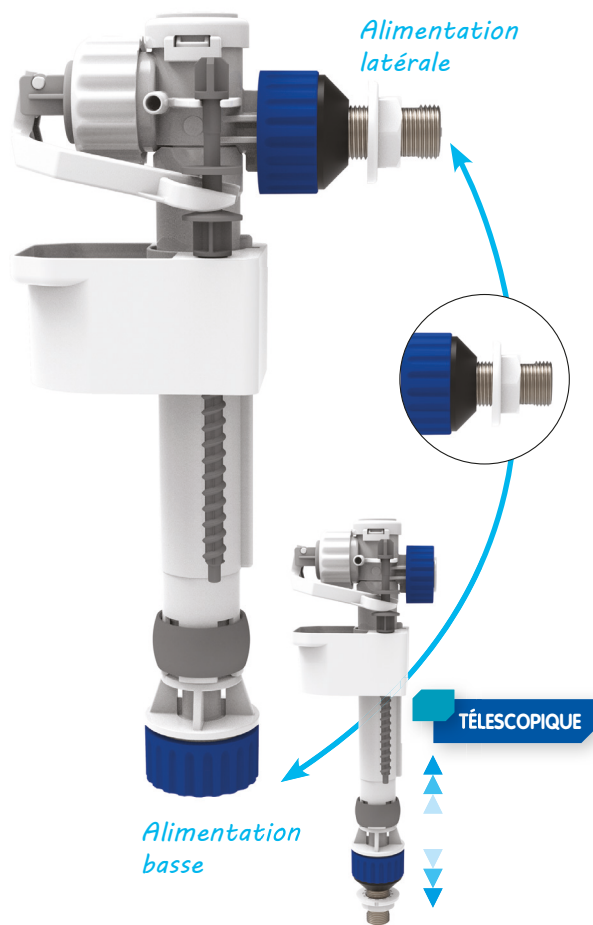

UTILISATION

Ce robinet permet une fixation très rapide latérale ou basse, selon l'arrivée d'eau dans le réservoir

DESRIPTIF

- **Pour alimentation latérale ou basse** : il suffit de déplacer la position de l'insert
- **Compact**
- **Télescopique** : s'adapte à la hauteur des réservoirs (version basse), réduit le bruit de remplissage (version latérale)
- **Fermeture hydraulique**
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Plage de réglage du niveau d'eau : 80 mm
- **Anti-siphonnage**
- Entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation
- Insert **amovible** 1/2 ou 3/8 laiton, 1/2 ou 3/8 plastique
- **Installation rapide**
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- Débit de remplissage : **8l/min** à 3 bars et **3.6l/min** à 0,5 bars

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

2 EN 1

Réf. : 10 0060 11 (boîte) / Réf. : 10 0054 71 (coque)


Robinet flotteur télescopique 2 en 1 permettant une alimentation latérale ou basse, compact, fermeture hydraulique, garantie 10 ans. Réglage du niveau d'eau par vis, anti-siphonnage, raccordement par insert en laiton 3/8°.

Version alimentation latérale : H mini/maxi : 251 mm, L 95 mm, P 59 mm

Version alimentation basse : H mini/maxi : 249/359mm, L 97 mm, P 59 mm

| | Référence | Gencod | Packaging Type | PCB | Quantité Palette |
|-------------------|------------|------------------|----------------|-----|------------------|
| 2 en 1 | 10 0060 11 | 3 24723 014723 6 | Boîte | 18 | 396 |
| 2 en 1 | 10 0054 71 | 3 24723 014452 5 | Coque | 6 | 216 |
| SAV | | | | | |
| Membrane + insert | 34 9513 20 | 3 24723 000352 5 | Coque | 10 | 1000 |

Version latérale

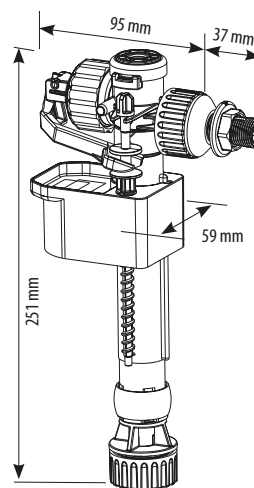

Version basse

