


# ROBINET FLOTTEUR



# **AQUASTOP**

Robinet flotteur latéral hydraulique

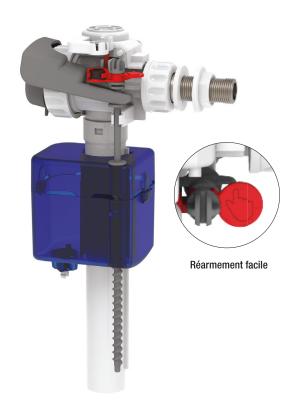



Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

QUIETO OD / Ouverture Différée

Réf.: 30 7780 10 (boîte) / Réf.: 10 0028 44 (coque)

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8e laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper silencieux (11dB) classe 1 et antifuite, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation. Hauteur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 59 mm.

	Référence	Gencod	Packaging		Quantité
	Reference		Type	PCB	Palette
AquaStop	10 0020 44	3 24723 013248 5	Boîte	12	264
AquaStop	10 0028 44	3 24723 013664 3	Coque	6	216
SAV					
Membrane + insert	34 9716 20	3 24723 008231 5	Coque	10	1000










## > Détecte et bloque la fuite

### > Hyper silencieux classe acoustique 1 : 11 dB seulement

#### UTILISATION A

Du simple goutte à goutte au filet d'eau, le robinet AquaStop détecte la fuite d'eau et se met en sécurité en arrêtant le remplissage du réservoir. L'absence d'eau dans le réservoir sera alors le signal d'un problème de fuite de votre mécanisme!





#### DESCRIPTIF \_

- Détecte et bloque la fuite en arrêtant le remplissage du réservoir
- Économie d'eau : évite le gaspillage en bloquant les fuites d'eau
- Hyper silencieux : 11 dB seulement grâce à un dispositif antibruit exclusif qui amortit le flux d'eau assurant un remplissage de chasse quasi inaudible
- Fermeture hydraulique
- Membrane résistante : conçue, de part sa taille et sa forme, pour limiter le dépôt de calcaire et optimiser l'entretien
- Mamelon 3/8<sup>e</sup> laiton nickelé
- Débit de 7.21/min à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- Réglage du niveau d'eau par vis (plage de réglage 90mm)
- Entretien (membrane) facile: sans démontage de l'alimentation

