



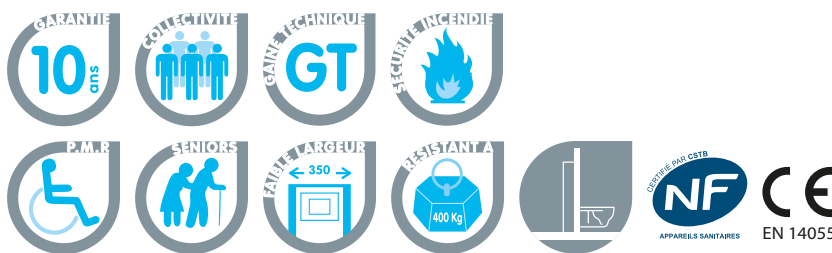

## BCU GT PN VERSO 350

Gaine technique - Bâti-support WC Autoportant

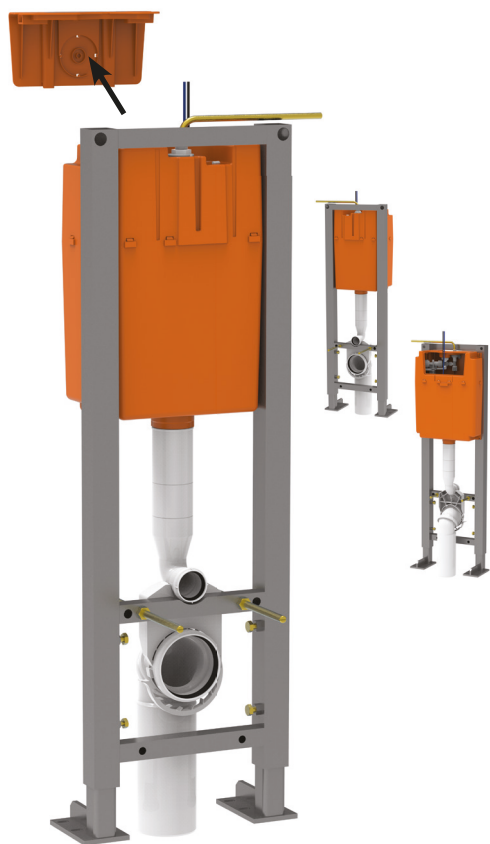

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg** NF
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion** NF peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- **Réservoir verso 350 GT** NF isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8<sup>e</sup> mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuation orientable en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### BCU GT PN VERSO 350 NU / Évacuation orientable NF

Réf. : 31 2270 10

Bâti-support autoportant pour WC suspendus notamment PMR, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 142 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme pneumatique double volume et robinet flotteur économiseur d'eau silencieux. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Kg	Quantité Palette
BCU GT PN Verso 350 Evacuation orientable	31 2270 10	3 24723 002490 2	Carton	1	19,86	20

