



BCS VERSO 800

Bâti-support WC sol complet



Plaque de commande
Verso 800

UTILISATION



- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ Installation sur **sol porteur**
- ✓ Structure résistant à une charge de **400kg**
- ✓ Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sol,...
- ✓ Permet la création de semi-cloisons

CARACTÉRISTIQUES

Structure murale

- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Fixation cuvette par tige filetée avec réglage possible après réalisation de l'habillage

Réservoir de chasse

- Réservoir Verso 800  isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36  double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- Commande par le dessus double volume, mécanique, VERSO 800 blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt  3/8e mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm



Plaque de commande

- Par le dessus
- Double volume
- En ABS finition blanche
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton

Accessoires fournis

- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



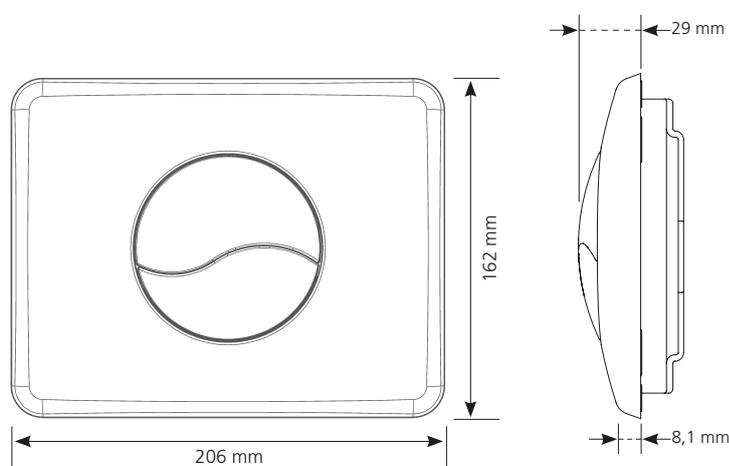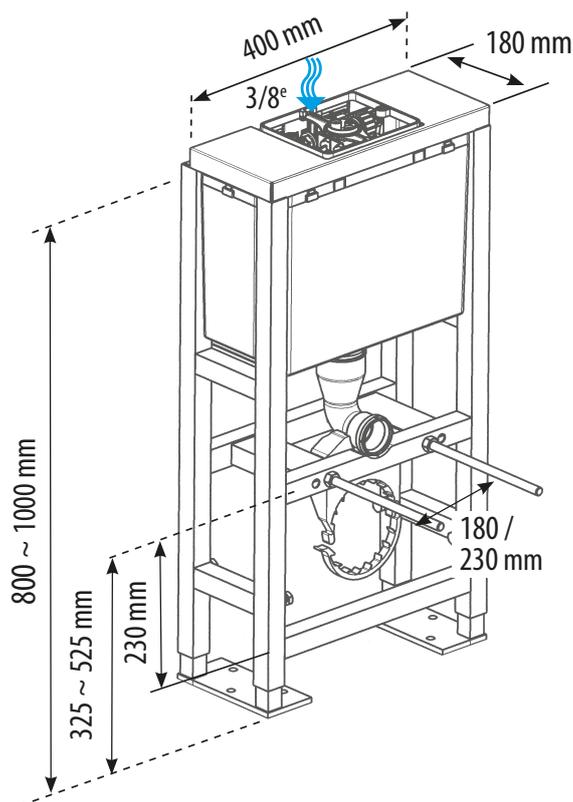

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800

Réf. : 31 1060 10

Bâti-support sol pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol porteur.

Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Double-structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 800 à 1100 mm, largeur 400 mm, profondeur 180 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume blanche et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	Kg	
BCS Verso 800 avec plaque de commande évacuation coudée	31 1060 10	3 24723 001356 2	Carton	1	20,34	16