



## INGENIO AUTOPORTANT Version QUIETO OD

Bâti-support WC avec Plaque de commande

**HYPER SILENCIEUX**



NF  
9 dB



100% **NF** AUTOPORTANT (sans fixation murale nécessaire)

Précision de pose : **SIMPLE** et **RAPIDE**

Des **INNOSIAMP** pour une installation **INTUITIVE**

Robinet flotteur **LE** + **SILENCIEUX** du marché

### UTILISATION



- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

### CARACTÉRISTIQUES

#### Structure autoportante **NF**

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. **Pieds livrés dans la position d'installation INNOSIAMP**
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir**
- Fixation cuvette par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

#### Réservoir de chasse **NF**


- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume **NF**
- Robinet flotteur **QUIETO OD** économiseur d'eau hyper silencieux **NF** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni

**PIEDS FREINÉS  
EN POSITION  
D'INSTALLATION**

# INGENIO AUTOPORTANT

Bâti-support WC avec Plaque de commande

DESIGN MODERNE  
EXTRAPLAT

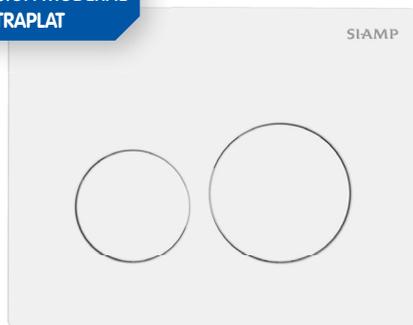

Plaque de commande  
Sphère blanche

## Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide et intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume **SPHÈRE BLANCHE**

## Connexion en eau


- Ultra silencieux : **robinet d'arrêt droit** avec flexible intégré 
- **Système sécurisé à l'intérieur du réservoir**
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle **manœuvrable depuis l'extérieur** du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

## Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette 
- Gabarits de protection contre les corps étrangers 

## Accessoires fournis

- Pipe PVC Ø100 mm mâle
- Orientable, à la fois horizontalement, verticalement et latéralement
- A fixer par simple clipsage
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (**une seule pièce**) 

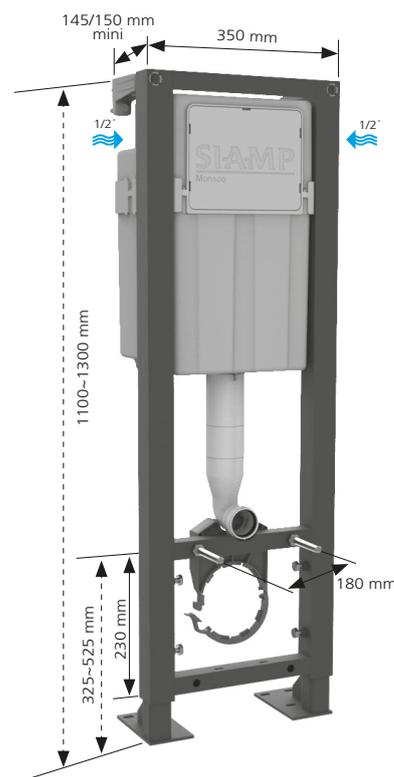

## TEXTE D'APPEL D'OFFRE

### INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE / Quieto OD - Évacuation orientable

Réf. : 31 3110 10

Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans.

Installation sur sol ou mur porteur.

Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).

Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau

à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB.

Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix.

Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	L. x p. x h. (mm)	
INGENIO AUTOPORTANT AVEC PLAQUE DE COMMANDE Quieto OD - Evacuation orientable	31 3110 10	3 24723 009703 6	Carton	1	1140 x 395 x 185	20

