



PACK WC INGENIO EXTENSO

Pack WC complet









**HYGIÈNE
PARFAITE**



**CUVETTE
SANS BRIDE**






Le pack WC hygiène



-  Efficacité de rinçage et de nettoyage grâce à sa cuvette sans bride
-  Précision de pose : **SIMPLE** et **RAPIDE**
-  **100% AUTOPORTANT** (sans fixation murale nécessaire)
-  Robinet flotteur **LE + SILENCIEUX** du marché :  à 9 dB 


UTILISATION




-  Installation sur sol ou mur porteur
-  Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
-  Commande frontale à double volume
-  Maintenance aisée **sans outils**
-  Conditions de chantier optimales

CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- **Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti.
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir** 
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

Réservoir de chasse


- Réservoir isolé anti-fuite, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume
- Robinet flotteur **QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux**  réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni



PACK WC INGENIO EXTENSO

Pack WC complet

DESIGN MODERNE
PLAT & ANGULEUX

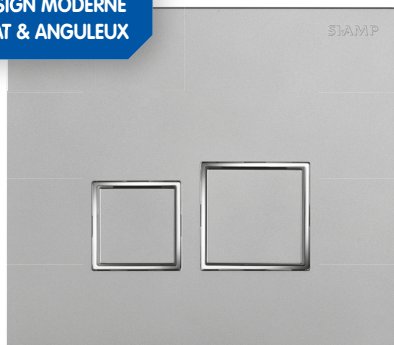

Plaque de commande Square
Inox/Inserpts brillants



Accessoires fournis

- Pipe PVC Ø100 mm mâle
- Orientable, à la fois horizontalement, verticalement et latéralement
- A fixer par simple clipsage
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce) **INNO SIAMP**

Connexion en eau

- Ultra silencieux : robinet d'arrêt droit **NF** avec flexible intégré **INNO SIAMP**
- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide et intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume **SQUARE INOX/INSERTS BRILLANTS**

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette **INNO SIAMP**
- Gabarits de protection contre les corps étrangers **INNO SIAMP**

Cuvette

- Cuvette suspendue en céramique **sans bride** à circuit d'eau émaillé
- Design contemporain

Abattant

- Thermodur : inrayable
- Antibactérien
- Déclipsable
- Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Fixation par le dessus : montage rapide
- Fixations individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles anti-dérappantes et chevilles autobloquantes



- 1 = 145/150 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13 ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PACK WC INGENIO EXTENSO

Réf. : 31 2254 11

Pack WC complet comprenant :

Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Cuvette WC suspendue en céramique sans bride.

Abattant pour cuvette WC en résine thermodurcissable antistatique, antibactérien, blanc, 2,3 kg. Longueur 450 mm et largeur 376 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable. Abattant déclipsable à fermeture ralentie.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage L. x p. x h. (mm)	Quantité Palette
Pack WC Ingénio EXTENSO	31 2254 11	3 24723 010134 4	Carton	2	1140 x 395 x 185 520 x 355 x 350	2x16

