



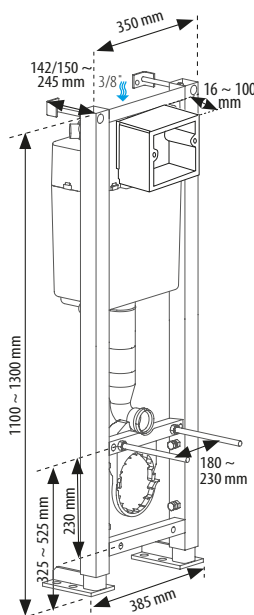

BCU VERSO 350 AF PN

Bâti-support WC Autoportant

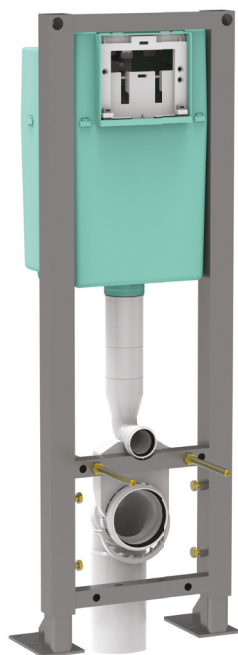

UTILISATION



- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ Installation sur **sol ou mur porteur**
- ✓ Structure résistant à une charge de **400kg**
- ✓ Accès au réservoir par l'avant
- ✓ Pour l'utilisation d'une commande déportée pneumatique, avec accès frontal au contenu du réservoir

CARACTÉRISTIQUES

Structure

- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques peintes. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints

Réservoir de chasse

- Réservoir Verso 350 AF PN isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection

Accessoires fournis

- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8e mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuation orientable en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

| | Référence | Gencod | Conditionnement | Colisage Nb | Colisage Kg | Quantité Palette |
|---|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| BCU Verso 350 AF PN évacuation orientable | 31 2280 10 | 3 24723 003378 2 | Carton | 1 | 19,86 | 20 |