

INGENIO


PLAQUE DE COMMANDE À CHASSE AUTOMATIQUE

AUTOMATIC FLUSH PLATE

A ABS



B Verre / Glass



C Verre & LED / Glass & LED



AVERTISSEMENTS / WARNINGS

- S'installe sur un réservoir Ingénio

To be mounted onto Ingenio cistern

- ⚠ Les surfaces réfléchissantes (porte, miroir, paroi,...) ou les éclairages directs peuvent perturber le bon fonctionnement du capteur.

Reflective surfaces or direct lighting can disturb the correct operation of the sensor

- Se munir d'un chronomètre

Chronometer is needed

SOMMAIRE / CONTENTS

MODES UTILISATEURS / *USERS MODES*

AUTO DIAGNOSTIC / *SELF-DIAGNOSTIC*


REMISE À ZÉRO / *RESET*

ENTRETIEN / *CLEANING*


MODES UTILISATEURS / USERS MODES

CHASSE AUTOMATIQUE / AUTOMATIC FLUSH

1a

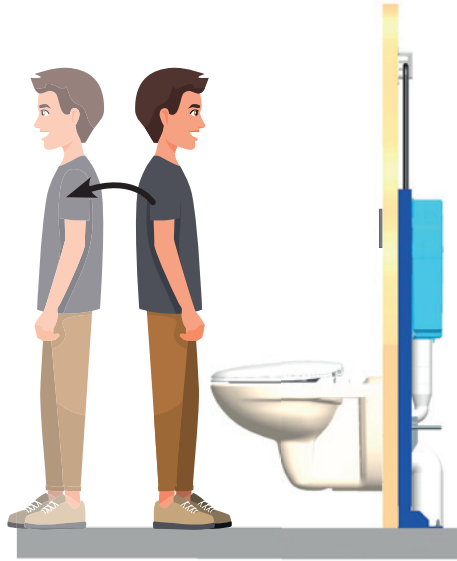

1b

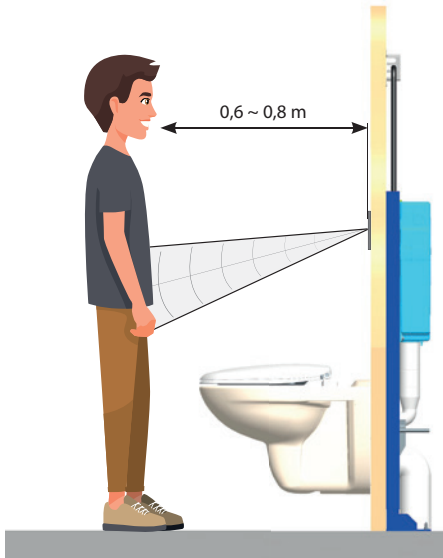

=


A ABS



B Verre / Glass



C Verre & LED / Glass & LED



MODES UTILISATEURS / USERS MODES

2




15 sec → 2 min = 3l


> 2 min = 6l



CHASSE MANUELLE / HAND FLUSH



+




A ABS



B Verre / Glass



C Verre & LED
/ Glass & LED




MODES UTILISATEURS / USERS MODES

CHANGEMENT DE COULEURS DES LEDS / LED COLOUR CHANGE

- 1** Entrer dans le mode
Enter the mode



0 - 5 sec

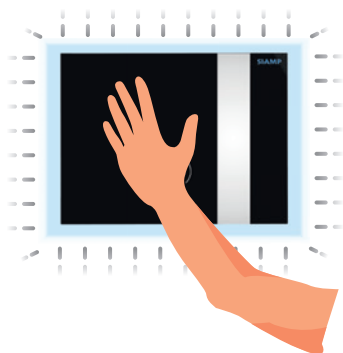

- 2**



5 - 8 sec



- 3** Sortir du mode
Leave the mode






>10 sec



NETTOYAGE - VEILLE / CLEANING - STAND-BY

1 Entrer dans le mode
Enter the mode

1-1 
8 - 11 sec

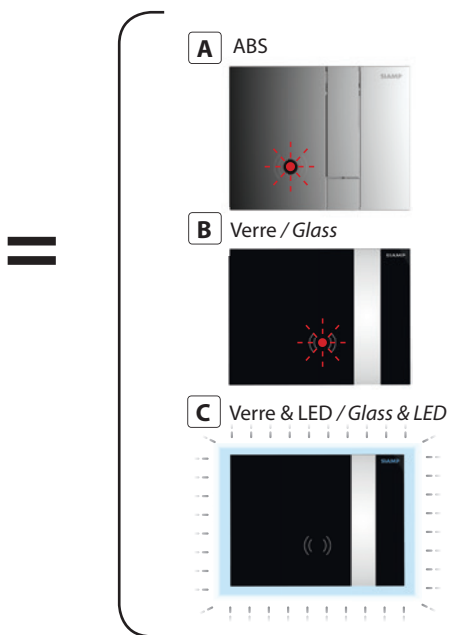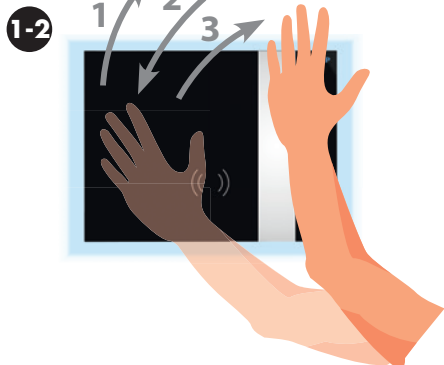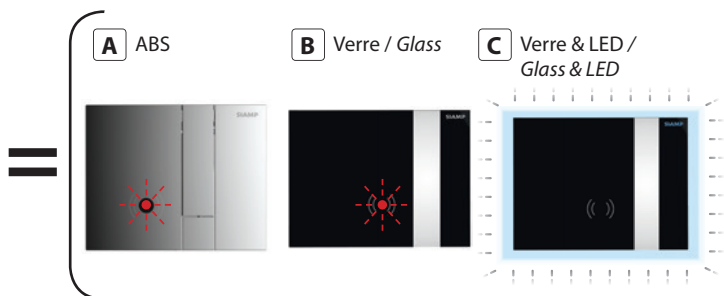

MODES UTILISATEURS / USERS MODES

NETTOYAGE - VEILLE / CLEANING - STAND-BY

3



8 sec → 5 min




4

Sortir du mode
Leave the mode



4-a

> 5 min



Ou / Or

4-b

> 10 sec



5




6l

COUPURE DE COURANT / MAINS SHORTAGE



> 3 sec


A ABS

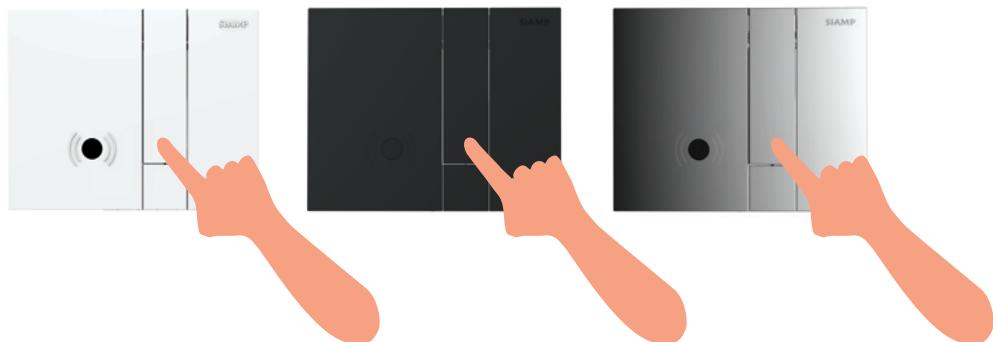


B Verre / Glass




B Verre & LED / Glass & LED



1



2

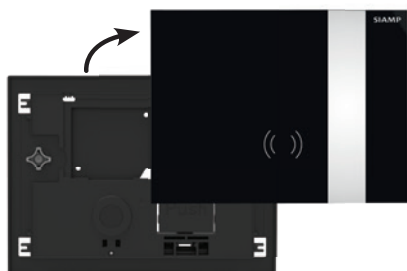

3




> 3 sec





ERREUR / FAILURE



- **ERREUR CAPTEUR / SENSOR FAILURE**

CODE 32

- **ERREUR DE COMMUNICATION / COMMUNICATION FAILURE**

CODE 21

- **ERREUR MOTEUR / ENGINE FAILURE**

CODE 22

ERREUR CAPTEUR / SENSOR FAILURE

CODE 32


A ABS



B Verre / Glass




C Verre & LED / Glass & LED



ERREUR / FAILURE

3

2

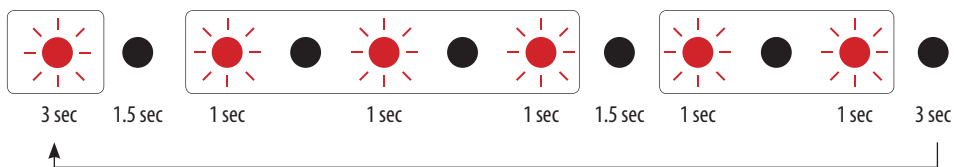

ACTION 1

A **B** **C** Toutes versions / All versions



Le capteur ne doit pas être obstrué.

The sensor must not be obstructed.

AUTO DIAGNOSTIC / SELF-DIAGNOSTIC

ACTION 2

B **C** Verre / Glass + Verre & LED / Glass & LED

1



X

3



✓ OK

2



"clic"

ACTION 3

A ABS



New
Code: 10 0051 07

B Verre / Glass



New
Code: 10 0033 35

C Verre & LED / Glass & LED



New
Code: 34 2900 19


AUTO DIAGNOSTIC / SELF-DIAGNOSTIC

ERREUR DE COMMUNICATION / COMMUNICATION FAILURE CODE 21

B Verre / Glass



C Verre & LED / Glass & LED



ERREUR / FAILURE

2

1



3 sec

1.5 sec



1 sec

1 sec



1.5 sec







1 sec

3 sec







ACTION 1

B Verre / Glass

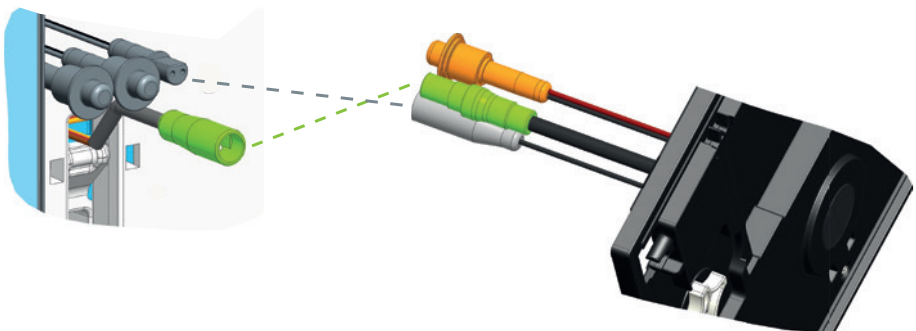


AUTO DIAGNOSTIC / SELF-DIAGNOSTIC

C Verre & LED / Glass & LED

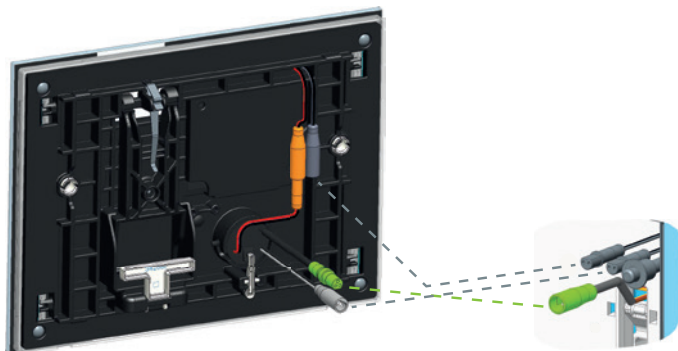


ACTION 2

1



2



New
Code: 10 0033 35

B

Verre / Glass



2



New
Code: 34 2900 19

C

Verre & LED /
Glass & LED



ERREUR DE MOTEUR / ENGINE FAILURE

CODE 22


A ABS



B Verre / Glass




C Verre & LED / Glass & LED



ERREUR / FAILURE




2

2

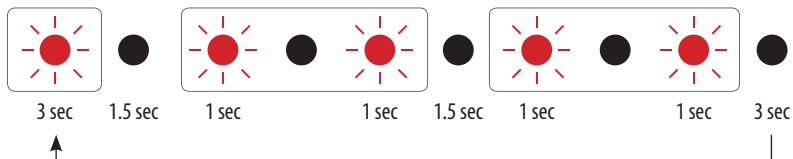




ACTION 1

A ABS


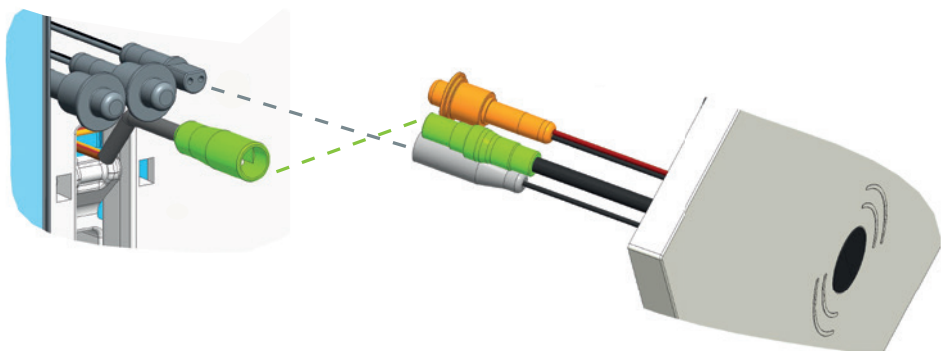




AUTO DIAGNOSTIC / SELF-DIAGNOSTIC

B Verre / Glass

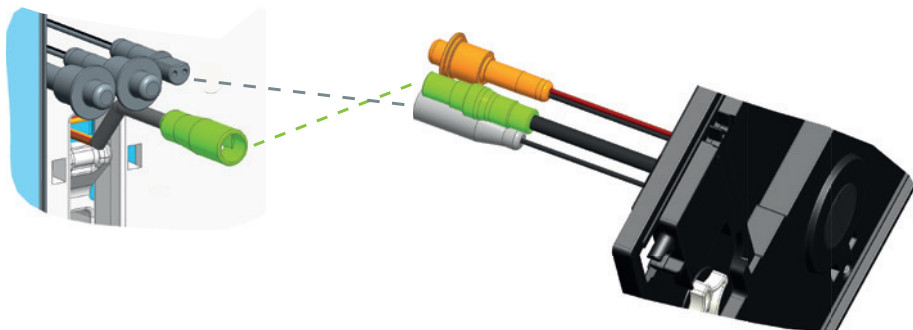


C Verre & LED / Glass & LED

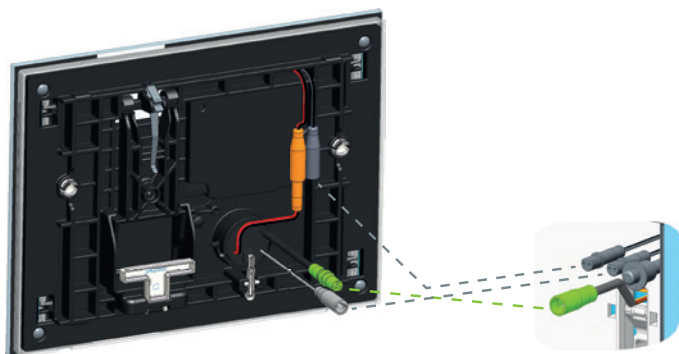


ACTION 2

1

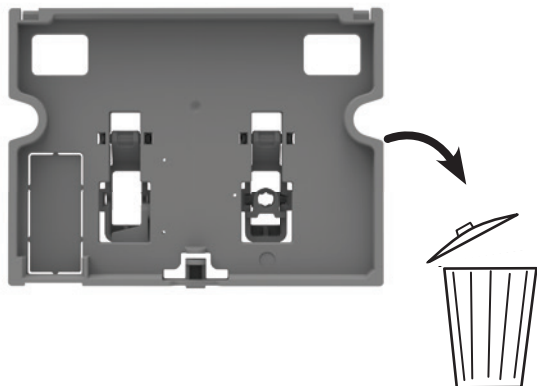

2

New
Code: 34 2900 07

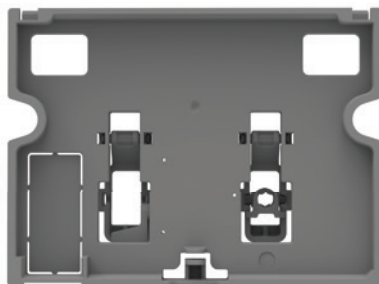


REMISE À ZÉRO / RESET



30 sec
= REMISE À ZÉRO / RESET

A ABS

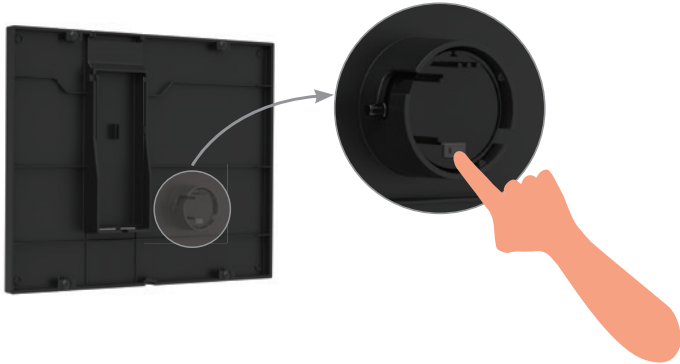

B Verre / Glass




C Verre & LED / Glass & LED



1



2

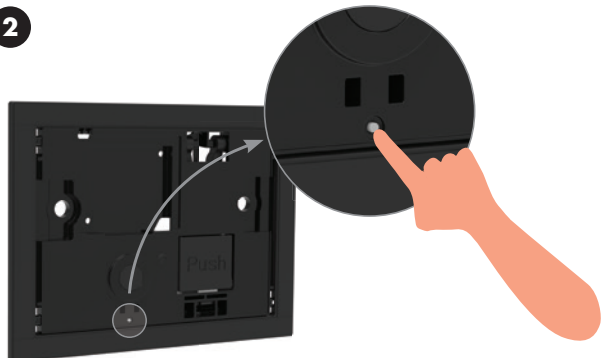

- Ne pas nettoyer la partie interne de la plaque de verre hormis avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base de chlore ou d'acide.
- Nettoyer la plaque de commande de chasse automatique avec de l'eau et des produits de nettoyage NON agressifs, NON abrasifs, NON corrosifs.
- Utiliser un chiffon doux.

- Do not clean glass pannel inner side except using a soft cloth.
- Do not use chlorine or acid cleaning agents.
- Clean the automatic flush control plate with water and NON aggressive, NON abrasive, NON corrosive cleaning products
- Use a soft cloth.

SIAMP

Monaco