



## RÉSERVOIR DOUBLE TOUCHE

Réervoir apparent - Attenant




### UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ **Installation attenant** (installation semi-basse possible, en option)
- ✓ Fixation cuvette standard

### CARACTÉRISTIQUES

- **Commande double touche sur le dessus par palette**
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable
- **Aspect céramique**
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse double volume** pré-réglé d'usine à 3l/6l
- **Robinet flotteur 95L silencieux NF**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche ou droite** (alimentation par le bas en option)
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de cuvette

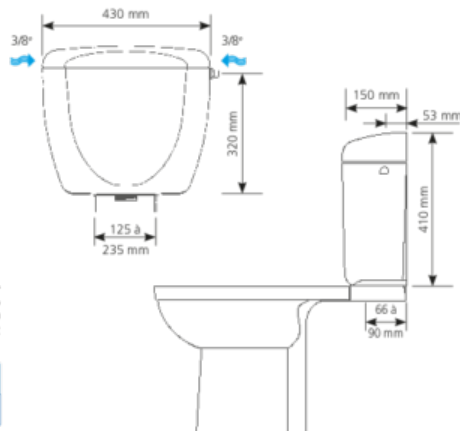

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### RÉSERVOIR DOUBLE TOUCHE

Réf. : 31 5010 16

Réervoir attenant à commande double touche sur le dessus par palette, garantie 10 ans. Hauteur 410 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm. Réservoir isolé réglé à 3/6 litres, aspect céramique de capacité maximale 9l, équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux NF, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage			Quantité Palette
				Nb	M <sup>3</sup>	Kg	
RÉSERVOIR DOUBLE VOLUME	31 5010 16	3 24723 002210 6	Carton	3	0,103	10,71	90