


PACK WC AMBRE

Pack WC complet



Le Pack WC mural NF au meilleur prix

- Structure entièrement traité anti corrosion 
- Réservoir pré-réglé à 3/6L avec robinet flotteur 95L silencieux
- Cuvette en céramique avec circuit d'eau émaillé
- Abattant : thermoplastique incassable avec fixation rapide

UTILISATION



- ✓ Installation sur mur porteur en 6 points et 2 points au sol
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette

- Cuvette suspendue à circuit d'eau émaillé
- Design contemporain, finition blanche

Abattant Premium

- Thermoplastique : incassable
- Fixation par le dessus : montage rapide


Commande

- Plaque de commande Globe Blanche, pour un rendu moderne et élégant
- Commande frontale à double volume, mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide** et **intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage



RESPECT DE L'EAU

DESIGN MODERNE

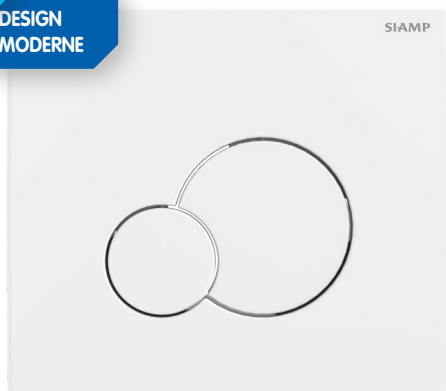

Plaque de commande
Globe Blanche

Structure murale

- Structure entièrement traitée anti-corrosion
- Fixation sur mur porteur en 6 points et 2 points au sol
- Résistant à 400 kg

Réservoir de chasse

- Réservoir isolé, anti-condensation
- Mécanisme, double volume , pré-réglé d'usine en 3/6 L
- Robinet flotteur 95L silencieux
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la PC sans outils

Connexion en eau

- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de protection contre les corps étrangers

Accessoires fournis

- Évacuation coudée orientable Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchon d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce)



PIPE D'ÉVACUATION
ORIENTABLE EN PVC



- 1 = 150 mini ~ 245 mm maxi
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage
					L. x p. x h. (mm)
Pack WC Ambre	10 0146 25	3247230168026	Carton	2	1140 x 395 x 185 405 x 440 x 575

RESPECT DE L'EAU